

**PINZA SPELAFILI ISOLATA 082 N USAG**

UNI 7923

Vite per la regolazione della profondita` di spellatura

Impugnature isolanti ergonomiche

Esecuzione cromata testa lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U0820003	Pezzi	mm.170	U00820003

**PINZA ISOLATA 085 N USAG**


UNI 9894 DIN-ISO 5746

Modello con tagliente per filo armonico

Impugnature isolanti ergonomiche

Superficie di presa zigrinata

Esecuzione cromata testa lucida

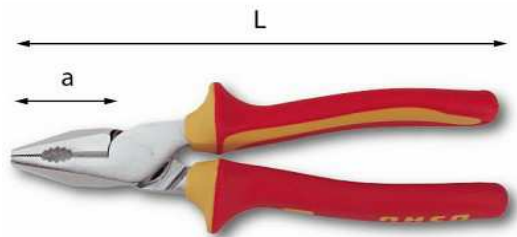

Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U0850004	Pezzi	mm.180	mm.36	U00850004
U0850005	Pezzi	mm.200	mm.42	U00850005

**TRONCHESE ISOLATO TAGLIENTE FRONTALE 086 N USAG**

UNI DIN ISO 5748


Modello per filo armonico

Impugnature isolanti ergonomiche

Corpo in acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata testa lucida

Diametro filo 2000 N/mm<sup>2</sup>: 1,6

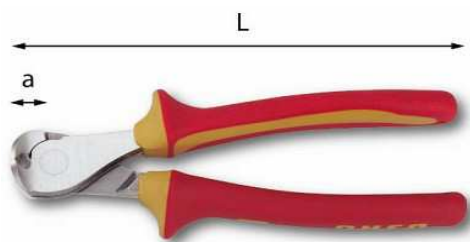

Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U0860003	Pezzi	mm.160	mm.6,5	U00860003

**TRONCHESE ISOLATO TAGLIENTE DIAGONALE 087 N USAG**

DIN ISO 5749


Modello per filo duro

Impugnature isolanti ergonomiche

Corpo in acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata testa lucida

Diametro filo 1600 N/mm<sup>2</sup>: 2

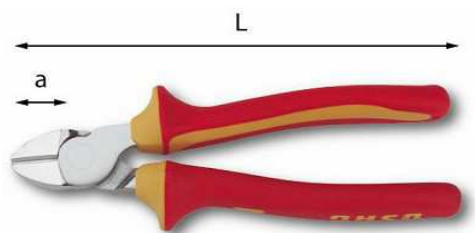

Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U0870003	Pezzi	mm.160	mm.16,5	U00870004

**TRONCHESE ISOLATO 135 A USAG**

UNI DIN ISO 5749

Modello per filo duro



Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U0870003	Pezzi	mm.160	mm.16,5	U01850052

**TRONCHESE ISOLATO 188 A USAG**

UNI DIN ISO 5749

Modello per filo armonico con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio

Impugnature ergonomiche bimateriali

Esecuzione cromata



Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U188052	Pezzi	mm.180	mm.20	U01880052
U188053	Pezzi	mm.200	mm.22	U01880053

**TRONCHESE ISOLATO 188 B USAG**

UNI DIN ISO 5749

Modello per filo armonico con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio

Impugnature ergonomiche bimateriali

Esecuzione con vernice protettiva



Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U188055	Pezzi	mm.160	mm.18	U01880055
U188056	Pezzi	mm.180	mm.20	U01880056
U188057	Pezzi	mm.200	mm.22	U01880057

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DRITTI 081 N USAG**


UNI 7926 DIN ISO 5745

Modello con tagliente per filo duro

Impugnature isolanti ergonomiche

Superficie di presa zigrinata

Esecuzione cromata

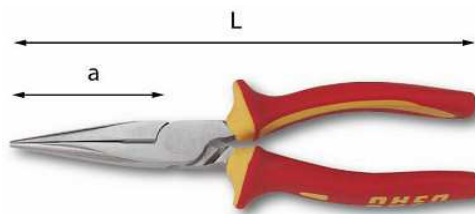

Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U0810003	Pezzi	mm.160	mm.52	U00810003
U0810005	Pezzi	mm.200	mm.75	U00810005

**PINZA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI PIEGATI A 45° 081 PN USAG**


UNI 7926 DIN ISO 5745

Modello con tagliente per filo duro

Impugnature isolanti ergonomiche

Superficie di presa zigrinata

Esecuzione cromata

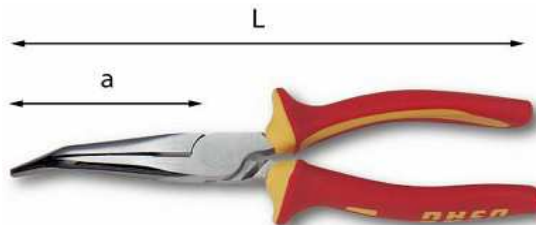

Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U0810013	Pezzi	mm.160	mm.160	U00810013
U0810015	Pezzi	mm.200	mm.200	U00810015

**GIRAVITE ISOLATO PER VITI CON INTAGLIO 092 USAG**


UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264

Impugnatura ergonomica trimateriale isolante

Lama in acciaio caricato al silicio, manganese e molibdeno

Esecuzione fosfata

Codice	U.M.	axbxc mm.	L	Articolo
U0920003	Pezzi	0,4x2,5x50	mm.144	U00920003
U0920004	Pezzi	0,4x2,5x75	mm.169	U00920004
U0920005	Pezzi	0,5x3x75	mm.179	U00920005
U0920006	Pezzi	0,6x3,5x75	mm.179	U00920006
U0920007	Pezzi	0,6x3,5x100	mm.204	U00920007
U0920008	Pezzi	0,8x4x100	mm.209	U00920008
U0920010	Pezzi	1x5,5x125	mm.234	U00920010
U0920011	Pezzi	1x5,5x150	mm.259	U00920011

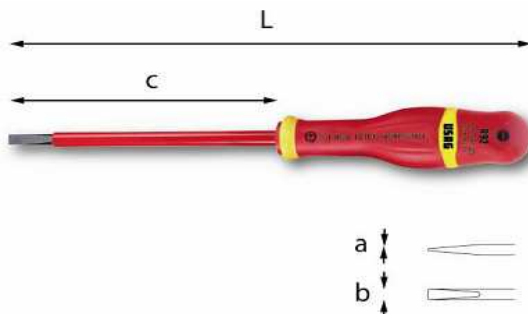

**GIRAVITE ISOLATO PER VITI CON IMPRONTA CROCE PHILLIPS 092 PH USAG**


ISO 8764 DIN 5260

Impugnatura ergonomica trimateriale isolante

Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese

Esecuzione fosfata

Codice	U.M.	n°xa	L	Articolo
U0920023	Pezzi	0x75	mm.179	U00920023
U0920025	Pezzi	1x100	mm.209	U00920024
U0920027	Pezzi	2x125	mm.245	U00920025
U0920029	Pezzi	3x150	mm.275	U00920026

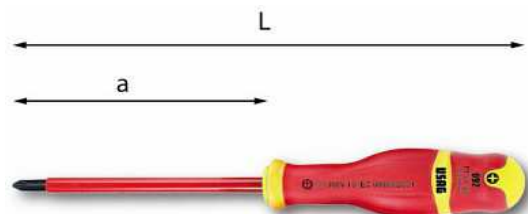

**SGUAINACAVI 161 USAG**

Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in gomma o PVC

Dispositivo per la regolazione della profondità di taglio (max 3 mm)

Gancio posteriore retrattile per la rimozione della guaina dopo il taglio

Impugnatura in materiale plastico

Corpo in acciaio

Capacità sguainatura: 6÷25

Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U161001	Pezzi	mm.135	U01616001



**LAMA DI RICAMBIO PER SGUAINACAVI 161 B USAG**

Codice	U.M.	Articolo
U161101	Pezzi	U01610101



**TAGLIACAVI A LEVA PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 L USAG**

UNI 8791  
 Modello lungo con manici in tubolare d'acciaio  
 Impugnature in PVC  
 Esecuzione fosfatata e verniciata



Codice	U.M.	Lungh.	Ø max mm	Articolo
U148201	Pezzi	mm.600	mm.32	U01480201

**TRONCHESE PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 N USAG**

Impugnature ergonomiche bimateriali  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione cromata testa lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Ø max mm	Articolo
U148004	Pezzi	mm.235	mm.17	U01480004

**TAGLIACAVI A CRICCHETTO PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO 148 A USAG**


Modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva e con il minimo sforzo  
 Manici in lamiera d'acciaio imbutita rivestiti con guaina in PVC  
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	Lungh.	Ø max mm	Articolo
U148101	Pezzi	mm.260	mm.32	U01480101

**FORBICE PER ELETTRICISTA DIRITTA 207 C USAG**


Modello con lama microdentata antiscivolo  
 Impugnature ergonomiche grandi bimateriali  
 Ganasce stringitubo per tubo corrugato  
 Corpo in acciaio Inox con rivestimento al Titanio

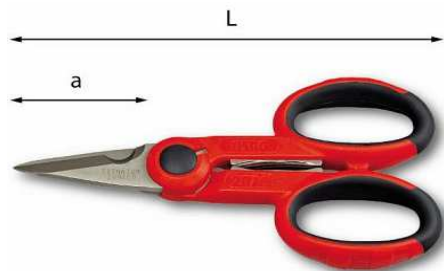

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U2070004	Pezzi	mm.138	mm.45	U02070004

**FORBICE PER ELETTRICISTA CURVA 208 A USAG**


Modello con lame curve  
 Manici rivestiti in nylon  
 Corpo in acciaio al Carbonio, esecuzione nichelata.

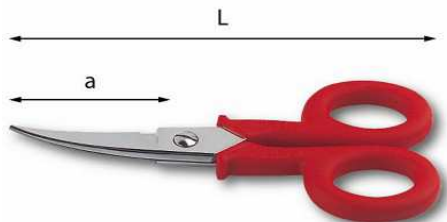

Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U208101	Pezzi	mm.145	mm.47	U02080101

**FORBICE PER TELEFONISTI 209 USAG**

Modello con lame diritte di cui una microdentata  
 Manici rivestiti con guaina in PVC  
 Corpo in acciaio al Carbonio  
 Esecuzione nichelata

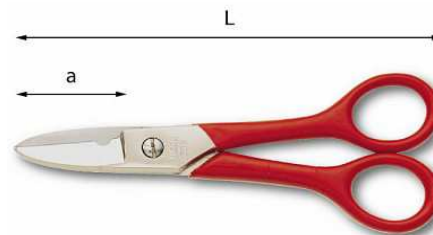

Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U209001	Pezzi	mm.150	mm.33	U02090001

**COLTELLO PER ELETTRICISTI 216 N USAG**

Coltello pieghevole con gola spellafili  
 Impugnatura in materiale plastico  
 Lama in acciaio inox



Codice	U.M.	Lungh.	a	Articolo
U216001	Pezzi	mm.200	mm.85	02160001

**PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI E CHIUSI 746 USAG**

Modello con troncaviti, troncafili e spellafili  
 Impugnatura in PVC  
 Corpo in lamiera d'acciaio tranciata  
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	L	Capacità mm <sup>2</sup>	Articolo
U746001	Pezzi	mm.235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07460001

**PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 747 USAG**

Modello con troncaviti, troncafili e spellafili  
 Impugnatura in PVC  
 Corpo in lamiera d'acciaio tranciata  
 Esecuzione brunita



Codice	U.M.	L	Capacità mm <sup>2</sup>	Articolo
U747001	Pezzi	mm.235	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07470001

**PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI 750 USAG**

Modello regolabile autobloccante con troncafili e spellafili  
 Ganasce in acciaio microfuso  
 Corpo in lamiera d'acciaio imbutita  
 Esecuzione nichelata lucida e brunita




Codice	U.M.	L	Capacità mm <sup>2</sup>	Articolo
U750001	Pezzi	mm.215	0,5÷1 1,5÷2,5 4÷6	U07500001



**GIRAVITE PROVA CIRCUITO 6-24 VOLT 322 C1 USAG**


UNI 7076 ISO 2380 DIN 5264  
 Modello con impugnatura e guaina termostampate  
 in un solo pezzo  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio  
 Esecuzione nichelata

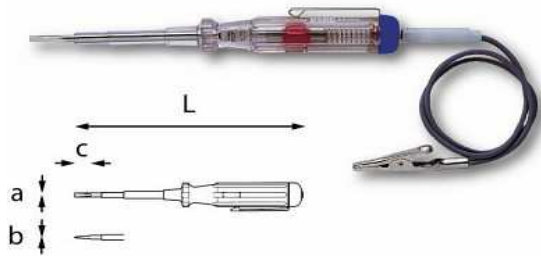

Codice	U.M.	axbxc mm	L	Articolo
U322303	Pezzi	0,6x3,5x20	mm.160	U03220303

**GIRAVITE CERCAFASE 110-380 VOLT 322 F USAG**


UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264  
 Modello con impugnatura e guaina termostampate in un  
 solo pezzo  
 Lama in acciaio al Silicio Cromo Vanadio

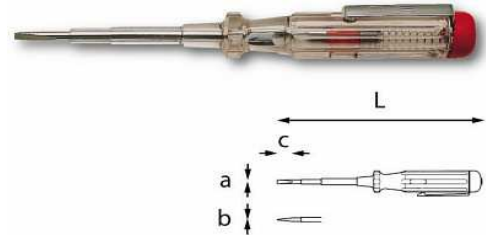

Codice	U.M.	axbxc mm	L	Articolo
U322401	Pezzi	0,6x3,5x20	mm.160	U03220401

**PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI PIATTI CORTI DIRITTI 015/1 USAG**

ISO 9655 DIN ISO 9655 NF ISO 9655 ASME B107.500  
 Becchi lisci  
 Molle di richiamo a lamina intercambiabili  
 Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai  
 solventi

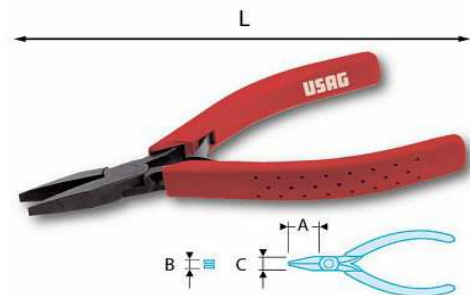

Codice	U.M.	axbxc mm	L	Articolo
U015001	Pezzi	20x1x9	mm.120	U00150001

**PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI PIATTI LUNGI DIRITTI 015 L USAG**

Superficie di presa zigrinata  
 Molle di richiamo a lamina intercambiabili  
 Impugnature ergonomiche bimateriali  
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio  
 Esecuzione satinata



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U015101	Pezzi	mm.140	015101

**PINZA UNIVERSALE ISOLATA WIHA**

DIN ISO 5746.

Pinza universale per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro  
 OptiGrip - la nuova superficie di presa con "appoggio a tre punti" garantisce la presa ottimale del pezzo durante il lavoro. Lame con tempra ad induzione supplementare a circa 64 HRC. Il Wiha DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano alle lame.  
 Tagliante extra lungo per cavi piatti e piatti e tondi.



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
6602502	Pezzi	mm.180	30826
6602503	Pezzi	mm.200	30978

**FORBICE SPECIALE PER ELETTRICISTI INTERCABLE**

Manici ad una componente  
 Ergonomica e particolarmente robusta  
 Lame in acciaio speciale inossidabile  
 Lame con microdentatura  
 Alta capacità di taglio  
 Perno anti-allentamento e regolabile



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
3672010	Pezzi	mm.140	16011

**PINZETTA A MOLLA CON BECCHI DIRITTI E PERNO A MOLLA 042 USAG**

Superficie di presa zigrinata  
 Acciaio inox  
 Esecuzione lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U042001	Pezzi	mm.150	U00420001

**PINZETTA A MOLLA CON BECCHI PIEGATI A 45° E PERNO A MOLLA 042 P USAG**

Superficie di presa zigrinata  
 Acciaio inox  
 Esecuzione lucida



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U042011	Pezzi	mm.150	U00420011

**SPECCHIETTO REGOLABILE 056 USAG**

Corpo in materiale plastico



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U056001	Pezzi	mm.170	U00566001

**SPECCHIETTO SNODATO 056/1 USAG**

*Asta telescopica in ottone con clip*



Codice	U.M.	Lungh.	Articolo
U056002	Pezzi	mm.690	U00560002

---