


CHIAVE A BUSSOLA PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 234 1/4 N USAG

UNI-ISO 2936

Acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato

Codice	U.M.	n°xb mm	L	Articolo
U2340024	Pezzi	mm.5x14	mm.33	U02340024
U2340028	Pezzi	mm.6x14	mm.33	U02340028
U2340032	Pezzi	mm.7x14	mm.33	U02340032
U2340036	Pezzi	mm.8x14	mm.33	U02340036

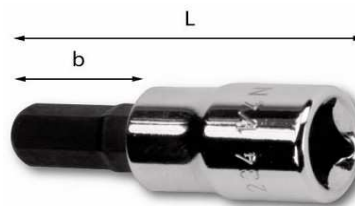

CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 235 1/4 EN USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124

Acciaio al Cromo Molibdeno

Esecuzione cromata

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U2350103	Pezzi	4	mm.6,9	mm.22	U02350103
U2350105	Pezzi	5	mm.8,2	mm.22	U02350105
U2350106	Pezzi	5,5	mm.8,8	mm.22	U02350106
U2350107	Pezzi	6	mm.9,4	mm.22	U02350107
U2350108	Pezzi	7	mm.10,9	mm.22	U02350108
U2350109	Pezzi	8	mm.11,9	mm.22	U02350109
U2350110	Pezzi	9	mm.13,1	mm.22	U02350110
U2350111	Pezzi	10	mm.14,6	mm.22	U02350111
U2350112	Pezzi	11	mm.15,7	mm.22	U02350112
U2350113	Pezzi	12	mm.16,9	mm.22	U02350113
U2350114	Pezzi	13	mm.17,6	mm.22	U02350114
U2350115	Pezzi	14	mm.18,6	mm.22	U02350115



CHIAVE A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT. 1/4" STANLEY

Conforme alle norme ISO 1174 e DIN 3120.

Grande resistenza nel serraggio, acciaio al cromo vanadio, lunga durata.

Profilo Maxi Drive: massima trasmissione della coppia - lavora sui lati dell'esagono non sugli spigoli.

Finitura cromata e satinata.

Per uso a mano.

Codice	U.M.	Misura	Articolo
3592543	Pezzi	mm.4	1-17-293
3592544	Pezzi	mm.5	1-17-294
3592545	Pezzi	mm.5,5	1-17-295
3592546	Pezzi	mm.6	1-17-296
3592547	Pezzi	mm.7	1-17-297
3592548	Pezzi	mm.8	1-17-298
3592549	Pezzi	mm.9	1-17-299
3592550	Pezzi	mm.10	1-17-350
3592551	Pezzi	mm.11	1-17-351
3592552	Pezzi	mm.12	1-17-352
3592553	Pezzi	mm.13	1-17-353



PROLUNGA M/F 236 1/4 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123

Acciaio al Cromo Vanadio, esecuzione cromata.

Codice	U.M.	prof.buss.	larghezza	Articolo
U236801	Pezzi	mm.50	mm.11,5	U02360801
U236802	Pezzi	mm.100	mm.11,5	U02360802
U236803	Pezzi	mm.150	mm.11,5	U02360803



PROLUNGA FLESSIBILE M/F 236 1/4 SN USAG

Torsione massima ammissibile 2,8 Nm

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio

Stelo flessibile che consente di operare su bulloni di difficile accesso. Quadro e corpo lama nichelata

Codice	U.M.	prof.buss.	larghezza	Articolo
U236806	Pezzi	mm.115	mm.11	U02360806



MANIGLIA A T CON ATTACCO QUADRO SCORREVOLE 240 1/4 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122

Acciaio al Cromo Vanadio, esecuzione cromata.

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U240301	Pezzi	mm.115	mm.22,5	U02400301




SNODO CARDANICO 241 1/4 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123

Molla di frizione per il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata

Acciaio al Cromo Vanadio, esecuzione cromata.

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U241301	Pezzi	mm.40	mm.14	U02410301

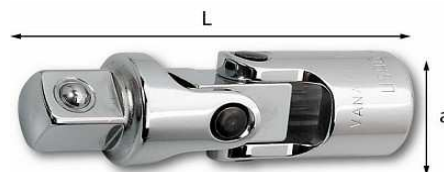

PORTABUSSOLE FLESSIBILE CON IMPUGNATURA 243 1/4 SN USAG

Torsione massima ammissibile 2,8 Nm

Impugnatura ergonomica trimateriale

Acciaio al Cromo Vanadio

Stelo flessibile che consente di operare su bulloni di difficile accesso

Esecuzione quadro e corpo lama nichelata

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U243111	Pezzi	mm.270	mm.150	U02430111



RACCORDO AUMENTATORE 247 1/4-3/8 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	a	Articolo
U247004	Pezzi	mm.25	mm.12	247004


CHIAVE A T CON ATTACCO QUADRO SNODATO 273 1/4 Q USAG

Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata

Asta di manovra scorrevole ed estraibile

Acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata

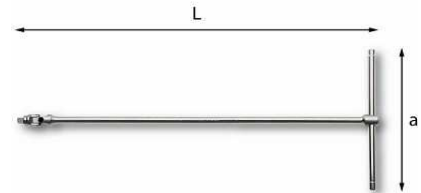

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U273201	Pezzi	mm.390	mm.165	U02730201

CRICCHETTO REVERSIBILE 237 A 1/4 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122

Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5° per operare in spazi ristretti

Sistema di inversione a ghiera

Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente

Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	Articolo
U2370002	Pezzi	mm.122	mm.25	U02370002

CRICCHETTO SEMPLICE CON QUADRO DI MANOVRA SCORREVOLE 237D 1/4 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122

Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti

Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente

Corpo in acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	Articolo
U2370052	Pezzi	mm.130	mm.24	U02370052


CHIAVE A BUSSOLA PER VITI CON IMPR. A CROCE PHILLIPS 232 3/8 NPH USAG

UNI-ISO 8764-1

Acciaio al Cromo Molibdeno

Esecuzione cromata lucida con inserto brunito

Codice	U.M.	n°xb mm	L	Articolo
U2321011	Pezzi	1x24	mm.50	U023201011
U2321012	Pezzi	2x24	mm.50	U023201012
U2321013	Pezzi	3x24	mm.50	U023201013

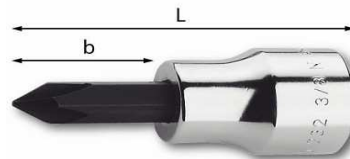

CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE FULLCONTACT 235 3/8 E USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124

Acciaio al Cromo Molibdeno

Esecuzione cromata

Codice	U.M.	bocca es.	b.	L	Articolo
U235130	Pezzi	mm.6	mm.9,2	mm.27	U02350130
U235131	Pezzi	mm.7	mm.10,5	mm.27	U02350131
U235132	Pezzi	mm.8	mm.11,8	mm.27	U02350132
U235133	Pezzi	mm.9	mm.13	mm.27	U02350133
U235134	Pezzi	mm.10	mm.14,4	mm.27	U02350134
U235136	Pezzi	mm.12	mm.16,5	mm.27	U02350135
U235137	Pezzi	mm.13	mm.18,4	mm.30	U02350136
U235138	Pezzi	mm.14	mm.19,4	mm.30	U02350137
U235141	Pezzi	mm.17	mm.23,3	mm.30	U02350138
U235142	Pezzi	mm.18	mm.24,6	mm.33	U02350139
U235143	Pezzi	mm.19	mm.25,9	mm.33	U02350140
U235146	Pezzi	mm.22	mm.29,6	mm.33	U02350141



CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA POLIGONALE 235 3/8 USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124

Acciaio al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U235001	Pezzi	mm.6	mm.9,2	mm.27	U02350001
U235002	Pezzi	mm.7	mm.10,5	mm.27	U02350002
U235003	Pezzi	mm.8	mm.11,8	mm.27	U02350003
U235005	Pezzi	mm.10	mm.14,4	mm.27	U02350005
U235006	Pezzi	mm.11	mm.15,6	mm.27	U02350006
U235007	Pezzi	mm.12	mm.16,5	mm.27	U02350007
U235008	Pezzi	mm.13	mm.18,4	mm.30	U02350008
U235009	Pezzi	mm.14	mm.19,4	mm.30	U02350009
U235010	Pezzi	mm.15	mm.20,7	mm.30	U02350010
U235011	Pezzi	mm.16	mm.21,9	mm.31	U02350011
U235012	Pezzi	mm.17	mm.23,3	mm.32	U02350012
U235013	Pezzi	mm.18	mm.24,6	mm.33	U02350013
U235014	Pezzi	mm.19	mm.25,9	mm.33	U02350014
U235015	Pezzi	mm.22	mm.27,1	mm.33	U02350015



CHIAVE A BUSSOLA LUNGA CON BOCCA ESAGONALE 235 3/8 ELN USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124
 Acciaio al Cromo Molibdeno
 Esecuzione cromata

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U2351306	Pezzi	mm.8	mm.11,8	mm.65	U02351306
U2351308	Pezzi	mm.10	mm.14,2	mm.65	U02351308
U2351310	Pezzi	mm.12	mm.16,7	mm.65	U02351310
U2351311	Pezzi	mm.13	mm.18,2	mm.65	U02351311
U2351312	Pezzi	mm.14	mm.19,5	mm.65	U02351312
U2351315	Pezzi	mm.17	mm.23,2	mm.65	U02351315
U2351317	Pezzi	mm.19	mm.26	mm.65	U02351317



CHIAVE A BUSSOLA TORX 235 3/8 NTX USAG

Acciaio al Cromo Molibdeno
 Esecuzione cromata

Codice	U.M.	b	L	n°	Articolo
U2351402	Pezzi	mm.5,5	mm.32	E4	U02351402
U2351403	Pezzi	mm.7	mm.32	E5	U02351403
U2351404	Pezzi	mm.8	mm.32	E6	U02351404
U2351405	Pezzi	mm.9	mm.32	E7	U02351405
U2351406	Pezzi	mm.10,5	mm.32	E8	U02351406
U2351408	Pezzi	mm.14	mm.32	E10	U02351408
U2351409	Pezzi	mm.16	mm.32	E12	U02351409



PROLUNGA M/F 236 3/8 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata

Codice	U.M.	L	Articolo
U236000	Pezzi	mm.75	U02360000
U236001	Pezzi	mm.125	U02360001
U236002	Pezzi	mm.250	U02360002



MANIGLIA A T CON ATTACCO QUADRO SCORREVOLE 240 3/8 N USAG


UNI-ISO 3315 DIN 3122
 Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U240003	Pezzi	mm.200	mm.35	U02400003



SNODO CARDANICO 241 3/8 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
 Molla di frizione per il preposizionamento della bussola
 con l'inclinazione desiderata
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata

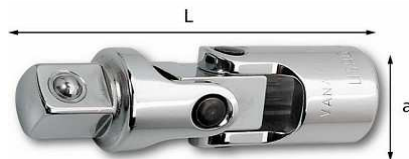

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U241001	Pezzi	mm.55	mm.18	U02410001

RACCORDO RIDUTTORE M/F 246 3/8-1/4 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
 Torsione massima ammissibile 62 Nm
 Acciaio al Cromo Molibdeno
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U246001	Pezzi	mm.25	mm.18	3/8	1/4	U02460001

RACCORDO AUMENTATORE 247 3/8-1/2 USAG


UNI-ISO 3316 DIN 3123
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U247003	Pezzi	mm.35	mm.18	3/8	1/2	U02470003

CHIAVE A T CON ATTACCO QUADRO SNODATO 273 3/8 Q USAG

Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il
 preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
 Asta di manovra scorrevole ed estraibile
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata

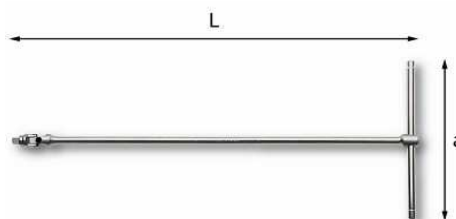

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U273202	Pezzi	mm.460	mm.175	U02730202

CRICCHETTO SEMPLICE CON QUADRO DI MANOVRA SCORREVOLE 237D 3/8 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122
 Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare
 in spazi ristretti
 Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
 Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata




Codice	U.M.	L	b	Articolo
U2370054	Pezzi	mm.181	mm.32	U02370054

CHIAVE A BUSSOLA PER VITI CON IMPR. A CROCE PHILLIPS 232 1/2 NPH USAG

UNI-ISO 8764-1

Codice	U.M.	n°xb mm	L	Articolo
U2322012	Pezzi	2x24	mm.60	U02322012
U2322013	Pezzi	3x24	mm.60	U02322013
U2322014	Pezzi	4x24	mm.60	U02322014

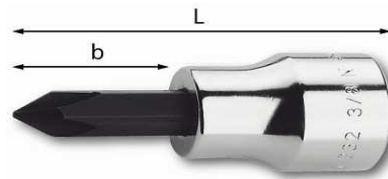


CHIAVE A BUSSOLA PER VITI CON IMPR. TORX 233 1/2 NPH USAG

Codice	U.M.	n°xb mm	L	Articolo
U2332105	Pezzi	T20x24	mm.60	U02332105
U2332107	Pezzi	T25x24	mm.60	U02332107
U2332109	Pezzi	T27x24	mm.60	U02332109
U2332111	Pezzi	T30x24	mm.60	U02332111
U2332113	Pezzi	T40x24	mm.60	U02332113
U2332115	Pezzi	T45x24	mm.60	U02332115
U2332117	Pezzi	T450x24	mm.60	U02332117
U2332119	Pezzi	T55x24	mm.60	U02332119
U2332121	Pezzi	T60x24	mm.60	U02332121



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI CON IMPRONTA XZN 233 1/2 NXZN USAG


Codice	U.M.	n°xb mm	L	Articolo
U2332152	Pezzi	5x24	mm.60	U02332152
U2332153	Pezzi	6x24	mm.60	U02332153
U2332156	Pezzi	8x24	mm.60	U02332156
U2332159	Pezzi	10x24	mm.60	U02332159
U2332163	Pezzi	12x24	mm.60	U02332163
U2332167	Pezzi	14x24	mm.60	U02332167
U2332170	Pezzi	16x24	mm.60	U02332170

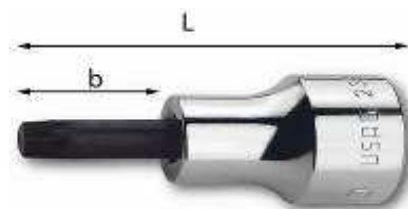

CHIAVE A BUSSOLA PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 234 1/2 N USAG

UNI ISO 2936 DIN 7422

Codice	U.M.	n°xb mm	L	Articolo
U2342004	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342004
U2342008	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342008
U2342009	Pezzi	mm.100	mm.23	U02342009
U2342012	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342012
U2342016	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342016
U2342017	Pezzi	mm.100	mm.23	U02342017
U2342022	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342022
U2342023	Pezzi	mm.140	mm.23	U02342023
U2342027	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342027
U2342033	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342033
U2342040	Pezzi	mm.60	mm.23	U02342040
U2342048	Pezzi	mm.60	mm.24	U02342048

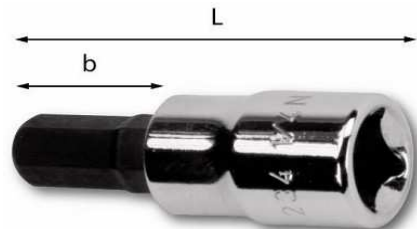

CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA POLIGONALE FULLCONTACT 235 1/2 N USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124
 Acciaio al Cromo Molibdeno
 Esecuzione cromata

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U2352003	Pezzi	8	mm.13,1	mm.36	U02352003
U2352004	Pezzi	9	mm.13,8	mm.36	U02352004
U2352005	Pezzi	10	mm.15,3	mm.36	U02352005
U2352006	Pezzi	11	mm.16,5	mm.36	U02352006
U2352007	Pezzi	12	mm.17,8	mm.36	U02352007
U2352008	Pezzi	13	mm.18,9	mm.36	U02352008
U2352009	Pezzi	14	mm.20,2	mm.36	U02352009
U2352010	Pezzi	15	mm.21,4	mm.36	U02352010
U2352011	Pezzi	16	mm.22,6	mm.36	U02352011
U2352012	Pezzi	17	mm.24,1	mm.36	U02352012
U2352013	Pezzi	18	mm.25,4	mm.36	U02352013
U2352014	Pezzi	19	mm.26,6	mm.36	U02352014
U2352015	Pezzi	20	mm.27,4	mm.36	U02352015
U2352016	Pezzi	21	mm.29,1	mm.38	U02352016
U2352017	Pezzi	22	mm.30,4	mm.38	U02352017
U2352018	Pezzi	23	mm.31,6	mm.38	U02352018
U2352019	Pezzi	24	mm.32,7	mm.38	U02352019
U2352020	Pezzi	25	mm.34,1	mm.38	U02352020
U2352021	Pezzi	26	mm.35,4	mm.38	U02352021
U2352022	Pezzi	27	mm.36,6	mm.44	U02352022
U2352023	Pezzi	28	mm.37,9	mm.44	U02352023
U2352025	Pezzi	30	mm.40,4	mm.44	U02352025
U2352027	Pezzi	32	mm.42,5	mm.44	U02352027



CHIAVE A BUSSOLA LUNGA CON BOCCA POLIGONALE 235 1/2 LN USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124
 Acciaio al Cromo Molibdeno
 Esecuzione cromata

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U2352205	Pezzi	10	mm.15	mm.65	U02352205
U2352206	Pezzi	11	mm.16,3	mm.65	U02352206
U2352208	Pezzi	13	mm.18,8	mm.65	U02352208
U2352209	Pezzi	14	mm.20	mm.65	U02352209
U2352210	Pezzi	15	mm.21,3	mm.65	U02352210
U2352212	Pezzi	17	mm.23,8	mm.65	U02352212
U2352213	Pezzi	18	mm.25	mm.65	U02352213
U2352214	Pezzi	19	mm.26	mm.65	U02352214
U2352216	Pezzi	21	mm.28,5	mm.65	U02352216
U2352217	Pezzi	22	mm.30	mm.65	U02352217
U2352219	Pezzi	24	mm.32,7	mm.65	U02352219
U2352222	Pezzi	27	mm.36	mm.65	U02352222
U2352227	Pezzi	32	mm.42	mm.65	U02352227



CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA POLIGONALE FULLCONTACT 235 1/2 EN USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124
 Acciaio al Cromo Molibdeno
 Esecuzione cromata

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U2352103	Pezzi	8	mm.13,1	mm.36	U02352103
U2352104	Pezzi	9	mm.13,8	mm.36	U02352104
U2352105	Pezzi	10	mm.15,3	mm.36	U02352105
U2352106	Pezzi	11	mm.16,5	mm.36	U02352106
U2352107	Pezzi	12	mm.17,8	mm.36	U02352107
U2352108	Pezzi	13	mm.18,9	mm.36	U02352108
U2352109	Pezzi	14	mm.20,2	mm.36	U02352109
U2352110	Pezzi	15	mm.21,4	mm.36	U02352110
U2352111	Pezzi	16	mm.22,6	mm.36	U02352111
U2352112	Pezzi	17	mm.24,1	mm.36	U02352112
U2352113	Pezzi	18	mm.25,4	mm.36	U02352113
U2352114	Pezzi	19	mm.26,6	mm.36	U02352114
U2352115	Pezzi	20	mm.27,4	mm.36	U02352115
U2352116	Pezzi	21	mm.29,1	mm.38	U02352116
U2352117	Pezzi	22	mm.30,4	mm.38	U02352117
U2352118	Pezzi	23	mm.31,6	mm.38	U02352118
U2352119	Pezzi	24	mm.32,7	mm.38	U02352119
U2352120	Pezzi	25	mm.34,1	mm.38	U02352120
U2352121	Pezzi	26	mm.35,4	mm.38	U02352121
U2352122	Pezzi	27	mm.36,6	mm.44	U02352122
U2352123	Pezzi	28	mm.37,7	mm.44	U02352123
U2352124	Pezzi	29	mm.38,7	mm.44	U02352124
U2352125	Pezzi	30	mm.40,4	mm.44	U02352125
U2352127	Pezzi	32	mm.42,5	mm.44	U02352127



CHIAVE A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ATT. 1/2" STANLEY

Finitura cromata e satinata. Profilo Maxi Drive: massima trasmissione della coppia - lavora sui lati dell'esagono non sugli spigoli.
 Conforme alle norme ISO 1174 e DIN 3124.
 Per uso a mano.

Codice	U.M.	Dimensioni	L	Articolo
3592560	Pezzi	mm.8	mm.38	1-17-086
3592561	Pezzi	mm.9	mm.38	1-17-087
3592562	Pezzi	mm.10	mm.38	1-17-088
3592563	Pezzi	mm.11	mm.38	1-17-089
3592564	Pezzi	mm.12	mm.38	1-17-090
3592565	Pezzi	mm.13	mm.38	1-17-091
3592566	Pezzi	mm.14	mm.38	1-17-092
3592567	Pezzi	mm.15	mm.38	1-17-093
3592568	Pezzi	mm.16	mm.38	1-17-094
3592569	Pezzi	mm.17	mm.38	1-17-095
3592570	Pezzi	mm.18	mm.38	1-17-096
3592571	Pezzi	mm.19	mm.38	1-17-097
3592572	Pezzi	mm.20	mm.38	1-17-098
3592573	Pezzi	mm.21	mm.38	1-17-099
3592574	Pezzi	mm.22	mm.38	1-17-250
3592576	Pezzi	mm.24	mm.40	1-17-252



CHIAVE A BUSSOLA TORX 235 1/2 NTX USAG

Acciaio al Cromo Molibdeno
Esecuzione cromata

Codice	U.M.	b	L	n°	Articolo
U2352405	Pezzi	mm.14	mm.38	E10	U02352405
U2352406	Pezzi	mm.16	mm.38	E12	U02352406
U2352407	Pezzi	mm.18	mm.38	E14	U02352407
U2352409	Pezzi	mm.20	mm.38	E16	U02352409
U2352410	Pezzi	mm.22	mm.38	E18	U02352410
U2352411	Pezzi	mm.24	mm.38	E20	U02352411
U2352412	Pezzi	mm.28	mm.38	E24	U02352412



PROLUNGA M/F 236 1/2 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

Codice	U.M.	prof.buss.	L	Articolo
U236300	Pezzi	mm.75	mm.23	U02360300
U236201	Pezzi	mm.125	mm.23	U02360301
U236202	Pezzi	mm.250	mm.23	U02360302



PROLUNGA ANGOLARE M/F 236 1/2 TS USAG

Modello con quadro maschio di attacco che permette inclinazioni fino a 8° rispetto all'asse della bussola
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata


Codice	U.M.	L	Articolo
U236017	Pezzi	mm.125	U02360017



MANOVELLA CON IMPUGNATURA GIREVOLE 239 1/2 N USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122
Impugnatura in materiale plastico
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata lucida

Codice	U.M.	L	b	Articolo
U239004	Pezzi	mm.405	mm.120	U02390004

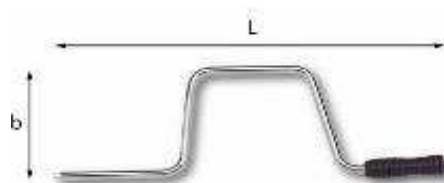

MANIGLIA A T CON ATTACCO QUADRO SCORREVOLE 240 1/2 N USAG


UNI-ISO 3315 DIN 3122
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

Codice	U.M.	prof.buss.	altezza	Articolo
U240004	Pezzi	mm.280	mm.45	U02400004



SNODO CARDANICO 241 1/2 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
 Molla di frizione per il preposizionamento della bussola
 con l'inclinazione desiderata
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata

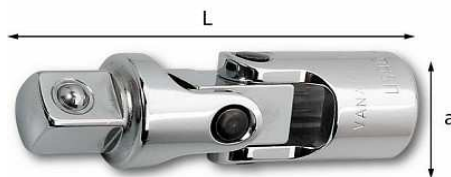

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U241201	Pezzi	mm.68	mm.24	U02410201

RACCORDO RIDUTTORE M/F 246 1/2-3/8 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
 Torsione massima ammissibile 202 Nm
 Acciaio al Cromo Molibdeno



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U246201	Pezzi	mm.37	mm.22	1/2	3/8	U02460201

RACCORDO AUMENTATORE 247 1/2-3/4 USAG


UNI-ISO 3316 DIN 3123
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U247001	Pezzi	mm.47	mm.25	1/2	3/4	U02470001

CHIAVE A T CON ATTACCO QUADRO SNODATO 273 1/2 Q USAG

UNI-ISO 1174-1 DIN 3120
 Modello a snodo cardanico con molla di frizione per consentire il
 preposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata
 Asta di manovra scorrevole ed estraibile
 Acciaio al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata

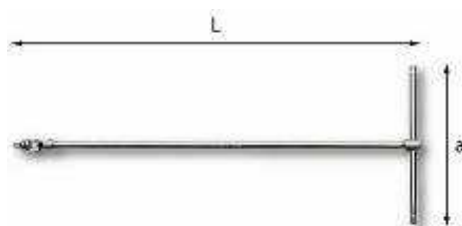

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U273203	Pezzi	mm.500	mm.180	U02730203

CRICCHETTO REVERSIBILE 237 A 1/2 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122
 Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5° per
 operare in spazi ristretti
 Sistema di inversione a ghiera
 Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
 Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
 Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	Articolo
U2370006	Pezzi	mm.257	mm.38,5	U02370006

CRICCHETTO SEMPLICE CON QUADRO DI MANOVRA SCORREVOLE 237D 1/2 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 312

Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti

Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	b	Articolo
U2370056	Pezzi	mm.260	mm.41	U02370056

CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 235 3/4 EN USAG

UNI-ISO 2725-1 DIN 3124

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata

Codice	U.M.	bocca es.	Ø est.q.m.	Ø est.b.e.	prof.buss.	Articolo
U2353104	Pezzi	19	mm.36	mm.30,2	mm.49	U02353104
U2353107	Pezzi	22	mm.36	mm.33,4	mm.51	U02353107
U2353108	Pezzi	23	mm.36	mm.36	mm.53	U02353108
U2353109	Pezzi	24	mm.36	mm.36	mm.53	U02353109
U2353111	Pezzi	26	mm.36	mm.39	mm.52,5	U02353111
U2353112	Pezzi	27	mm.36	mm.39,8	mm.53	U02353112
U2353113	Pezzi	28	mm.36	mm.41	mm.53	U02353113
U2353115	Pezzi	30	mm.36	mm.43	mm.59	U02353115
U2353117	Pezzi	32	mm.36	mm.46	mm.59	U02353117
U2353118	Pezzi	33	mm.36	mm.48	mm.59	U02353118
U2353119	Pezzi	34	mm.36	mm.48,5	mm.59	U02353119
U2353121	Pezzi	36	mm.36	mm.51	mm.59	U02353121
U2353123	Pezzi	38	mm.40	mm.54,3	mm.67	U02353123
U2353125	Pezzi	41	mm.40	mm.57,3	mm.67	U02353125
U2353127	Pezzi	46	mm.40	mm.63,5	mm.75	U02353127
U2353129	Pezzi	50	mm.40	mm.68,5	mm.75	U02353129
U2353131	Pezzi	55	mm.40	mm.74,8	mm.75	U02353131



PROLUNGA M/F 236 3/4 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123

Acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata

Codice	U.M.	L	Articolo
U236400	Pezzi	mm.100	U02360400
U236401	Pezzi	mm.200	U02360401
U236402	Pezzi	mm.400	U02360402



MANIGLIA A T CON ATTACCO QUADRO SCORREVOLE 240 3/4 N USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122

Acciaio al Cromo Vanadio

Esecuzione cromata

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U240005	Pezzi	mm.425	mm.62	U02400005




SNODO CARDANICO 241 3/4 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123

Molla di frizione per il riposizionamento della bussola con l'inclinazione desiderata

Acciaio al Cromo Vanadio, Esecuzione cromata

Codice	U.M.	L	a	Articolo
U241401	Pezzi	mm.105	mm.39,5	U02410401



MANIGLIA AD ANGOLO 244 3/4 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122
Acciaio al Cromo Vanadio



Codice	U.M.	L	a	Articolo
U244401	Pezzi	mm.265	mm.70	U02440401

RACCORDO AUMENTATORE 247 3/4-1 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
Acciaio al Cromo Vanadio



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U247002	Pezzi	mm.67	mm.36	3/4	1	U02470002

CRICCHETTO REVERSIBILE 237 A 3/4 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122
Modello a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5° per operare in spazi ristretti
Sistema di inversione a ghiera
Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio



Codice	U.M.	L	b	Articolo
U2370008	Pezzi	mm.515	mm.60	U02370008

CRICCHETTO SEMPLICE CON QUADRO DI MANOVRA SCORREVOLE 237D 3/4 USAG

UNI-ISO 3315 DIN 3122
Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti
Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio



Codice	U.M.	L	b	Articolo
U2370058	Pezzi	mm.515	mm.60	U02370058

RACCORDO RIDUTTORE M/F 246 3/4-1/2 USAG

UNI-ISO 3316 DIN 3123
Torsione massima ammissibile 512 Nm
Modello con quadro maschio intercambiabile
Acciaio al Cromo Vanadio
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U246301	Pezzi	mm.58	mm.37	3/4	1/2	U02460301

CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA 235 1/2 M USAG

UNI-ISO 2725-2 DIN 3129

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/4 (U02350103Q) per le misure da 8÷14 e la 235 MC/5 (U02350104Q) per le misure da 15÷36

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/4 (U02350123Q) per le misure da 8÷14 e la 235 MD/5 (U02350124Q) per le misure da 15÷36

Codice	U.M.	bocca es.	Ø est.q.m.	Ø est.b.e.	prof.buss.	Articolo
U235204	Pezzi	13	mm.25	mm.20	mm.38	U02350204
U235205	Pezzi	14	mm.25	mm.22	mm.38	U02350205
U235206	Pezzi	15	mm.30	mm.23,7	mm.38	U02350206
U235207	Pezzi	16	mm.30	mm.25	mm.38	U02350207
U235208	Pezzi	17	mm.30	mm.26,3	mm.38	U02350208
U235209	Pezzi	18	mm.30	mm.27,6	mm.38	U02350209
U235210	Pezzi	19	mm.30	mm.28,8	mm.38	U02350210
U235211	Pezzi	20	mm.30	mm.30	mm.38	U02350211
U235212	Pezzi	21	mm.30	mm.30	mm.38	U02350212
U235213	Pezzi	22	mm.30	mm.32	mm.38	U02350213
U235214	Pezzi	23	mm.30	mm.32	mm.38	U02350214
U235215	Pezzi	24	mm.30	mm.35	mm.45	U02350215
U235216	Pezzi	25	mm.30	mm.36	mm.45	U02350216
U235217	Pezzi	26	mm.30	mm.38	mm.50	U02350217
U235218	Pezzi	27	mm.30	mm.38,8	mm.50	U02350218
U235219	Pezzi	28	mm.30	mm.40	mm.50	U02350219
U235220	Pezzi	29	mm.30	mm.40	mm.50	U02350220
U235221	Pezzi	30	mm.30	mm.42	mm.50	U02350221
U235222	Pezzi	32	mm.30	mm.44	mm.50	U02350222
U235223	Pezzi	36	mm.30	mm.49	mm.50	U02350223



CHIAVE A BUSSOLA LUNGA A PARETE SOTTILE BOCCA ESAG. 235 1/2 MLS USAG

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/5 (U02350104Q) per le misure da 15÷27

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/5 (U02350124Q) per le misure da 15÷27

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U235230	Pezzi	17	mm.24	mm.78	U02350230
U235231	Pezzi	19	mm.26	mm.78	U02350231
U235235	Pezzi	21	mm.28	mm.78	U02350235



CHIAVE A BUSSOLA LUNGA CON BOCCA ESAGONALE 235 1/2 ML USAG

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/4 (U02350103Q) per le misure da 10÷14 e la 235 MC/5 (U02350104Q) per le misure da 16÷27

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/4 (U02350123Q) per le misure da 10÷14 e la 235 MD/5 (U02350124Q) per le misure da 16÷27

Codice	U.M.	bocca es.	Ø est.q.m.	Ø est.b.e.	Articolo
U235244	Pezzi	19	mm.30	mm.28,9	U02350244
U235246	Pezzi	24	mm.40	mm.45	U02350248
U235248	Pezzi	21	mm.30	mm.30	U02350248



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI CON ESAGONO INCASSATO 234 1/2MN USAG


Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/4 (U02350103Q) per le misure da 8÷19

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/4 (U02350123Q) per le misure da 8÷19

Codice	U.M.	n°xb mm	L	Articolo
U234713	Pezzi	8x30	mm.75	U02340713
U234714	Pezzi	10x30	mm.75	U02340714
U234715	Pezzi	12x30	mm.75	U02340715
U234716	Pezzi	14x30	mm.75	U02340716
U234717	Pezzi	17x30	mm.75	U02340717
U234718	Pezzi	19x30	mm.75	U02340718

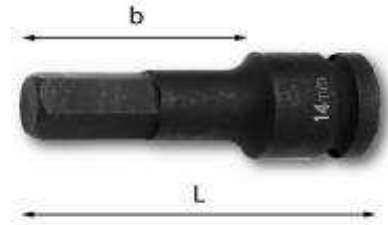

RACCORDO AUMENTATORE 247 1/2-3/4 M USAG

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/5 (U02350104Q)

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/5 (U02350124Q)



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U247008	Pezzi	mm.48	mm.30	1/2	3/4	U02470008

CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 235 3/8 M USAG

UNI-ISO 2725-2 DIN 3129

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/2 (U02350101Q) per le misure

da 6÷14 e la 235 MC/3 (U02350102Q) per le misure da 15÷22

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/2 (U02350131Q) per le misure

da 6÷14 e la 235 MD/3 (U02350132Q) per le misure da 15÷22

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U235103	Pezzi	8	mm.14	mm.32	U02350103
U235105	Pezzi	10	mm.16,5	mm.32	U02350105
U235106	Pezzi	11	mm.17,5	mm.32	U02350106
U235108	Pezzi	13	mm.20	mm.32	U02350108
U235112	Pezzi	17	mm.25	mm.32	U02350112



CHIAVE A BUSSOLA LUNGA CON BOCCA ESAGONALE 235 3/4 ML USAG


Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/7 (U02350106Q) per le misure da 22÷41

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/7 (U02350126Q) per le misure da 22÷41

Codice	U.M.	bocca es.	b	L	Articolo
U235342	Pezzi	27	mm.43	mm.95	U02350342
U235343	Pezzi	30	mm.47	mm.95	U02350343
U235344	Pezzi	32	mm.49	mm.95	U02350344



CHIAVE A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE 235 3/4 M USAG

UNI-ISO 2725-2 DIN 3129

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/7 (U02350106Q) per le misure

da 17÷46 e la 235 MC/8 (U02350107Q) per le misure da 50÷60

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/7 (U02350126Q) per le

misure da 17÷46 e la 235 MD/8 (U02350127Q) per le misure da 50÷60



Codice	U.M.	bocca es.	Ø est.q.m.	Ø est.b.e.	prof.buss.	Articolo
U235301	Pezzi	17	mm.44	mm.31	mm.50	U02350301
U235302	Pezzi	18	mm.44	mm.32	mm.50	U02350302
U235303	Pezzi	19	mm.44	mm.33	mm.50	U02350303
U235304	Pezzi	20	mm.44	mm.34	mm.50	U02350304
U235305	Pezzi	21	mm.44	mm.35	mm.50	U02350305
U235306	Pezzi	22	mm.44	mm.37	mm.50	U02350306
U235307	Pezzi	23	mm.44	mm.38	mm.50	U02350307
U235308	Pezzi	24	mm.44	mm.39	mm.50	U02350308
U235309	Pezzi	25	mm.44	mm.40	mm.50	U02350309
U235310	Pezzi	26	mm.44	mm.41	mm.50	U02350310
U235311	Pezzi	27	mm.44	mm.43	mm.54	U02350311
U235312	Pezzi	28	mm.44	mm.44	mm.54	U02350312
U235313	Pezzi	30	mm.44	mm.47	mm.54	U02350313
U235314	Pezzi	32	mm.44	mm.49	mm.56	U02350314
U235315	Pezzi	36	mm.44	mm.54	mm.56	U02350315
U235316	Pezzi	38	mm.44	mm.57	mm.58	U02350316
U235317	Pezzi	41	mm.44	mm.60	mm.58	U02350317
U235318	Pezzi	46	mm.44	mm.67	mm.63	U02350318
U235324	Pezzi	33	mm.44	mm.51	mm.56	U02350324
U235325	Pezzi	34	mm.44	mm.52	mm.56	U02350325

RACCORDO RIDUTTORE M/F 246 3/4-1/2 M USAG

Torsione massima ammissibile 512 Nm

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/7 (U02350106Q)

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/7 (U02350126Q)



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U246402	Pezzi	mm.56	mm.44	3/4	1/2	U02460402

RACCORDO AUMENTATORE 247 3/4-1 M USAG

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/7 (U02350106Q)

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/7 (U02350126Q)



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U247010	Pezzi	mm.63	mm.44	3/4	1	U02470010

SNODO CARDANICO 241 3/4 MN USAG

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/7 (U02350106Q)

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/7 (U02350126Q)



Codice	U.M.	l	a	Articolo
U241405	Pezzi	mm.90	mm.44	U02410405

RACCORDO RIDUTTORE M/F MACCHINA 246 1-3/4 M USAG

Torsione massima ammissibile: 1412 Nm

Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno

Esecuzione fosfatata

Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/8 (U02350107Q)

Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/8 (U02350127Q)



Codice	U.M.	L	a	att.q.fem.	att.q.m.	Articolo
U246602	Pezzi	mm.75	mm.54	1	3/4	U02460602